


Kongskilde Rohrsystem OK 160

Das robuste OK 160 Rohrsystem wird aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt. Die Rohrenden haben aufgewalzte Wülste zur Verstärkung der Rohre und Aufrechterhaltung der runden Form.


Zubehör	Bestell-Nr.	EURO
Rohr verzinkt, Material 1,0mm		
Rohrlänge 0,30m Ø 160mm (1)	7-100	35,80
Rohrlänge 0,60m Ø 160mm	7-101	38,20
Rohrlänge 1,00m Ø 160mm	7-102	39,95
Rohrlänge 2,00m Ø 160mm	7-103	62,80
Rohrlänge 3,00m Ø 160mm	7-118	93,90
Bogen, R = 480 verzinkt		
Winkel 15° Ø 160mm	7-104	92,90
Winkel 30° Ø 160mm	7-105	126,95
Winkel 45° Ø 160mm (3)	7-106	142,40
Winkel 60° Ø 160mm	7-107	155,90
Winkel 90° Ø 160mm (2)	7-108	179,80
Schnellspannring verzinkt Ø 160mm		
1-455		24,50
Rohrabsperreklappe OK 160 (6)		
7-121		279,50
Rohrstütze OK 160 / Wandhalter OK 160 verzinkt (9)		
7-122		46,20
Zyklon UC verzinkt Ø 160mm		
7-109		auf Anfrage
Ausblaskopf OK 160 verzinkt		
7-120		auf Anfrage
Lochblech-Ausblasbogen grundiert Ø 160mm (12)		
7-117		79,70
Klappkasten 2x45° Ø 160mm (8)		
7-110		239,00
Zwei-Wege-Verteiler 30° Ø 160mm (7)		
7-115		359,50
Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160 (11)		
2-226		58,90
Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (10)		
2-225		43,30
Übergang OK 160 auf D. 150 mm mit Spannringkante		
7-113		42,50
Kunststoff-Saugschlauch mit Spirale Ø 160mm – p. m. (5)		
7-116		68,50
Stahlschlauch flexibel 45° biegsam 1m (4)		
7-119		199,50

andere Rohrbauteile auf Anfrage!

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil

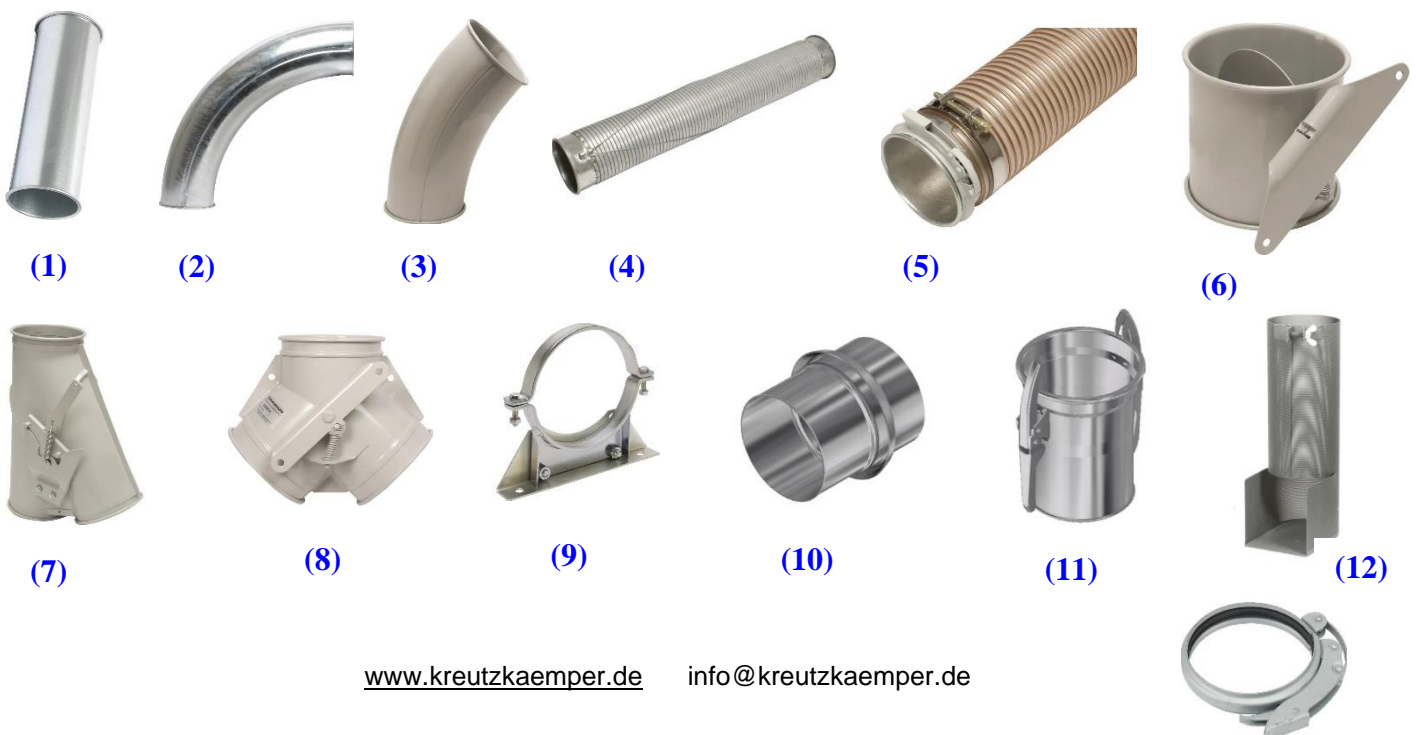

Merkmale des KONGSKILDE OK 160 Systems

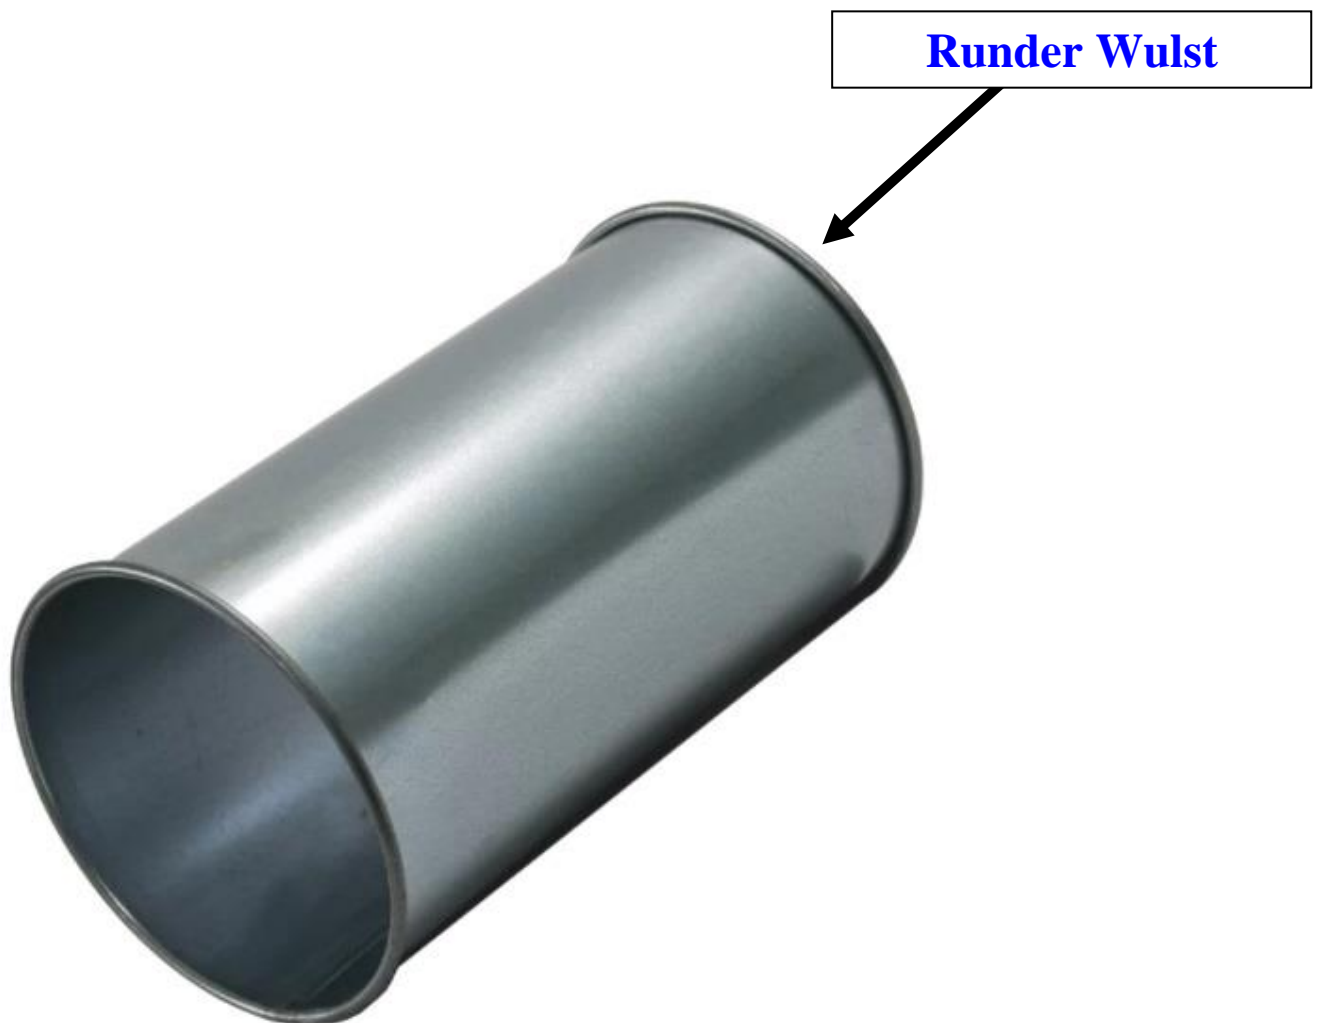

KÖRNERGEBLÄSEROHR-SYSTEM

150 mm Durchmesser, **verzinkt**, mit Guma und Klammer


Rohrbauteile	Art.-Nr.:	EURO
0,50 m Rohr, Blechstärke (12)	2-200	72,20
1,00 m Rohr, Blechstärke	2-201	95,40
2,00 m Rohr, Blechstärke	2-202	125,10
3,00 m Rohr, Blechstärke	2-203	179,70
4,00 m Rohr, Blechstärke	2-204	219,60

Rohrbogen 15 Grad - 2mm	2-205	121,40
Rohrbogen 30 Grad - 2mm	2-206	127,20
Rohrbogen 45 Grad - 2mm	2-207	132,60
Rohrbogen 60 Grad - 2 mm	2-208	147,90
Rohrbogen 90 Grad - 2 mm (8)	2-209	159,20

Rohrbogen 30 Grad, Blechstärke 3mm	2-217	204,00
Rohrbogen 45 Grad, Blechstärke 3mm	2-219	209,00
Rohrbogen 90 Grad, Blechstärke 3mm	2-222	259,00

Metallschlauch, biegsam 90° - ca. 1,20m lang (7)	2-210	229,50
Rohrumschalter Abzweig 1 x 45 Grad Typ E (10)	2-220	369,20
Rohrumschalter Hose 2 x 45 Grad Typ Z (11)	2-221	369,20
Körnerauslauf mit Drehschieber (13)	2-226	99,50
Ausblaszyklon D. 573 mm Bauhöhe ca. 550 mm (5)	2-218	329,90
Körner-Ausblaskopf (9)	2-211	299,40
Zyklon-Abscheider, lackiert	2-223	1.047,00
Saug- und Druck-Kunststoffspiralschlauch 4,0m lang (13)	2-224	389,50

Körnerrohrübergang mit Ring auf Spannring Ø 150mm (3)	2-212	42,40
Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (1)	2-227	45,30
Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160	2-226	58,90
Körnerrohrübergang mit Klammern (Guma-Stutzen) (2)	2-213	54,90
Klammerring zum aufschweißen (6)	2-214	12,90
Satz Klammern	2-215	32,40
Aufsteck-Gummi-Dichtungsring	2-216	19,90

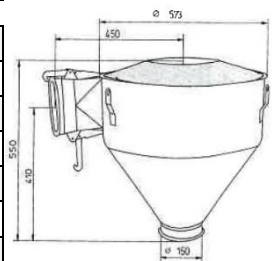

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil



Körnerrohr – Adapter auf andere Rohrtypen

Rohrbauteile	Art.-Nr.	EURO
Körnerrohrübergang mit Ring auf Spannring Ø 150mm (1)	2-212	42,40
Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (2)	2-227	45,30
Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160 (3)	2-226	58,90
Körnerrohrübergang mit Klammern (Guma-Stutzen) (4)	2-213	54,90
Montageschelle Wand Ø 150mm (5)	2-229	32,50

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachtanteil



(4)




(5)



(2)




(1)



(3)

Ausblasbogen passend für Körnergebläserrohr Ø 150mm

Ausblasbogen in Rundloch



Passend für alle Körnerrohre mit Durchmesser 150 mm, wahlweise mit Klemmenverschluss (Flügelmutter) oder Klammern.



	Klammerverschluss:	EURO	Klammern:	EURO
Einzelbezug	2-101	78,50	2-102	84,90

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachtanteil