

KREUTZKÄMPER – LOSE Schneckenflügel - Schneckenwindung

Wir fertigen lose Schneckenwindungen für den Bau von Förderschnecken. Der Vorteil der losen Schneckenflügel gegenüber von Schneckenblech ist die immer gleiche Materialstärke der Schneckenwindungen.

Unsere Schneckenflügel können wir aus verschiedenen Materialien fertigen und liefern. Auch die Materialstärke variiert zwischen 2mm – 40mm.

Bitte teilen Sie uns wie auf der Folgeseite beschrieben die Maßangaben mit sowie die Länge, um ein aussagekräftiges Angebot zu unterbreiten.

Selbstverständlich können wir Ihnen die Schneckenflügel auch fertig aufgeschweißt auf einem Innenrohr anbieten.

Wir können Ihnen sowohl Schneckenwindungen für Mischerschnecken liefern, als auch Futtermischwagenschnecken, Schneckenflügel mit Aufpanzerung, Schneckenflügel mit Verzahnung und vieles mehr.



Schneckenflügel



**Schneckenflügel mit
Zacken**



**Schneckenflügel mit
Aufpanzerung**



**Schneckenflügel mit
Material 12mm**



**Schneckenflügel mit
Verzahnung**



**Schneckenflügel in
unterschiedlicher
Materialstärke**

KREUTZKÄMPER – Schneckenflügel für die Landwirtschaft und Industrie

Wir liefern Ihnen jeglicher Art an Schneckenflügel nach Ihren Angaben.

Besonderer Vorteil der losen Schneckenflügel ist die gleiche Materialstärke an jeder Stelle des Flügels.



Rechte Steigung




Linke Steigung



Wir liefern Ihnen die Schneckenflügel in **Materialstärken von 2 – 40mm** und aus Materialien wie **Normalstahl St 37, Edelstahl 1.4301, Hardox 400** und auch aus **Aluminium**.

Damit wir Ihnen die Schneckenflügel anbieten können, benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:

- Außendurchmesser (mm) (D)
- Steigung (mm) (St)
- Bohrung (mm) (d)
- Materialstärke – Blechstärke (mm) (S)
- Drehrichtung links oder rechtsum das Innenrohr
- Material: Stahl St 37 oder St 50, Edelstahl 1.4301, Hardox

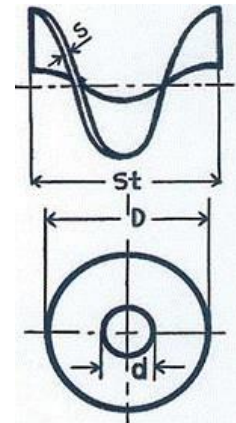

Unsere Schneckenflügel werden in vielen Bereichen der Landwirtschaft und Industrie für die unterschiedlichsten Bereiche wie z.B. Fördern, Mischen, Zerkleinern und vieles mehr eingesetzt.



Förderschnecken, Innenschnecken, Schneckenseelen aus Schneckenblech

Schneckengewinde in Stahlausführung, ungebohrt, verschweißt mit Innenrohr, in Längen 1,0m, 2,0m oder 3,00 m.

Gewindedurchmesser mm	Innenrohr mm	Steigung mm	Drehrichtung	Bestell-Nr.:
78	22x2	78	links	8-200
85	22x2	85	rechts	8-201
85	22x2	60	rechts	8-300
87	22x2	87	links	8-202
87	22x2	60	links	8-301
90	25x3,2	90	rechts	8-302
90	25x3,2	90	links	8-303
105	28x2	105	rechts	8-203
115	1"	110	links	8-204
115	1"	80	links	8-304
115	1"	70	links	8-305
115	1"	55	links	8-306
115	1"	110	rechts	8-307
115	1"	80	rechts	8-308
115	1"	70	rechts	8-309
115	1"	55	rechts	8-310
135	1"	130	links	8-206
135	28x2	135	rechts	8-205
150		150	links	8-311
150		110	links	8-312
150		150	rechts	8-313
150		110	rechts	8-314

Andere Größen auf Anfrage!

Schneckenaußenrohre und Verbindungsmuffen in verzinkter Ausführung, Länge bis 3,00 m.

Außen-Ø mm	Materialstärke mm	Verbindungsart	Bestell-Nr.: pro m	Bestell-Nr.: Muffe
90	2,0	Muffe	8-400	8-420
100	1,5	Muffe	8-401	8-421
102	1,5	Muffe	8-402	8-422
120	1,5	Muffe	8-403	8-423
127	2,0	Muffe	8-404	8-424
150	1,5	Muffe	8-405	8-425
150	2,0	Muffe	8-406	8-426
150	2,0	Flansch	8-407	8-427

