Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

KREUTZKÄMPER – Becherelevatoren KBE

Der Kreutzkämper Becherelevator wird für mittlere bis hohe Förderleistungen eingesetzt und bei hohen Laufzeiten pro Tag oder im Dauerbetrieb. Wir fertigen die Becherelevatoren sowohl für die Innenaufstellung, als auch für die Außenaufstellung.

Unsere Becherelevatoren haben eckige Förderschächte, sind in geschraubter Ausführung und werden unmontiert ausgeliefert.

Unser Becherelevatoren sind für die senkrechte Förderung von größeren Getreidemengen eine wirtschaftliche und betriebszuverlässige Lösung.

Kreutzkämper Einfach-Becherelevatoren stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

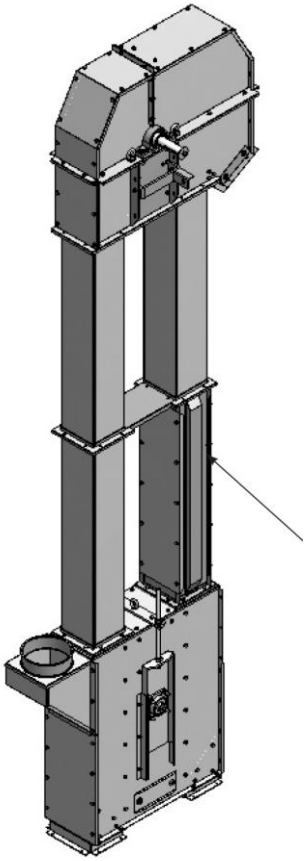

Wir können Ihnen folgende Typen anbieten:

Kreutzkämper Becherelevator KBE 5, ca. 5 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 10, ca. 10 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 20, ca. 20 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 25, ca. 25 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 40, ca. 40 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 60, ca. 60 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 80, ca. 80 t/h

Kreutzkämper Becherelevator KBE 100, ca. 100 t/h

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung –
für Innenaufstellung

Serienmäßig:
Schneckengetriebemotor, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE 5 B			KBE 10 B		
Leistung t/h	5			10		
Ein- u. Auslauf Ø	150mm			150mm		
Anzahl der Becher/m	3			5		
Gurtbreite	Ø 280x140mm			Ø 280x140mm		
Gesamthöhe	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO
4,50m	0,75	6501	4.174,80	0,75	6601	4.202,20
5,50m	0,75	6502	4.315,10	0,75	6602	4.351,30
6,50m	0,75	6503	4.445,60	0,75	6603	4.491,60
7,50m	0,75	6504	4.585,90	0,75	6604	4.640,70
8,50m	0,75	6505	4.716,30	1,1	6605	4.822,70
9,50m	0,75	6506	4.857,60	1,1	6606	4.971,80
10,50m	0,75	6507	4.987,20	1,1	6607	5.112,10
11,50m	0,75	6508	5.127,50	1,1	6608	5.261,20
12,50m	0,75	6509	5.257,90	1,1	6609	5.401,50
13,50m	0,75	6510	5.398,30	1,1	6610	5.550,60
14,50m	0,75	6511	5.528,70	1,1	6611	5.690,90
15,50m	0,75	6512	5.669,10	1,1	6612	5.840,10
16,50m	0,75	6513	5.799,50	1,5	6613	6.022,20
17,50m	0,75	6514	5.939,80	1,5	6614	6.171,20
18,50m	0,75	6515	6.070,30	1,5	6615	6.311,50
19,50m	0,75	6516	6.210,60	1,5	6616	6.460,50

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 150mm						
für ablaufende Seite					6517	228,10
für auflaufende Seite (Minderleistung)					6518	233,50
mit Regulierschieber für ablaufende Seite					6519	275,20
mit Regulierschieber für Auflaufende Seite					6520	280,70

Verlängerung	0,25m	6521	52,60		6617	54,80
	0,50m	6522	89,90		6618	95,40
	1,00m	6523	140,40		6619	149,10
	2,00m	6524	270,80		6620	289,50
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)					6621	53,70

Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 150mm	6622	80,20
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 200mm	6623	82,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung –

für Innenaufstellung

Serienmäßig:
Flachgetriebemotor, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE 10			KBE 20			KEB 25		
Leistung t/h	10			20			25		
Ein- u. Auslauf Ø	150mm			150mm			150mm		
Anzahl d. Becher/m	4			8			10		
Gurtbreite	Ø 280x140mm			Ø 280x140mm					
Gesamthöhe	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
4,50m	1,5	6701	4.742,70	1,5	6801	4.800,80	1,5	6901	4.820,50
5,50m	1,5	6702	4.888,50	1,5	6802	4.966,30	1,5	6902	4.996,90
6,50m	1,5	6703	5.024,40	1,5	6803	5.124,20	1,5	6903	5.163,60
7,50m	1,5	6704	5.170,20	1,5	6804	5.289,70	2,2	6904	5.469,50
8,50m	1,5	6705	5.306,20	1,5	6805	5.447,60	2,2	6905	5.636,20
9,50m	1,5	6706	5.451,90	1,5	6806	5.613,10	2,2	6906	5.812,60
10,50m	1,5	6707	5.587,90	2,2	6807	5.900,40	2,2	6907	5.979,30
11,50m	1,5	6708	5.733,70	2,2	6808	6.065,90	2,2	6908	6.155,80
12,50m	1,5	6709	5.869,70	2,2	6809	6.223,80	2,2	6909	6.322,40
13,50m	1,5	6710	6.015,50	2,2	6810	6.389,30	2,2	6910	6.498,90
14,50m	1,5	6711	6.151,40	2,2	6811	6.547,20	3,0	6911	6.713,80
15,50m	1,5	6712	6.297,20	2,2	6812	6.712,70	3,0	6912	6.890,30
16,50m	1,5	6713	6.433,20	2,2	6813	6.870,60	3,0	6913	7.056,90
17,50m	1,5	6714	6.578,90	2,2	6814	7.036,20	3,0	6914	7.233,50
18,50m	1,5	6715	6.714,90	3,0	6815	7.242,30	3,0	6915	7.400,10
19,50m	1,5	6716	6.860,70	3,0	6816	7.407,80	3,0	6916	7.576,60

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 150mm		
für ablaufende Seite	6517	228,10
für auflaufende Seite (Minderleistung)	6518	233,50
mit Regulierschieber für ablaufende Seite	6519	275,20
mit Regulierschieber für Auflaufende Seite	6520	280,70

Verlängerung	0,25m	6717	53,70	6817	60,30	6917	63,60
	0,50m	6718	92,10	6818	105,30	6918	109,40
	1,00m	6719	145,80	6819	165,60	6919	175,50
	2,00m	6720	281,80	6820	323,40	6920	341,10
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)						6621	53,40

Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 150mm	6622	80,70
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 200mm	6623	82,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung –

für Innenaufstellung

Serienmäßig:
Flachgetriebemotor, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß,
Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber,
Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung,
Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE 40			KBE 60		
Leistung t/h	5			10		
Ein- u. Auslauf Ø	200mm			200mm		
Anzahl der Becher/m	8			12		
Gurtbreite	Ø 400x170mm			Ø 400x170mm		
Gesamthöhe	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**
5,00m	2,2	7050	6.333,40	3,0	7101	6.464,90
6,00m	2,2	7051	6.577,90	4,0	7102	6.863,90
7,00m	3,0	7052	6.856,30	4,0	7103	7.120,50
8,00m	3,0	7053	7.100,80	4,0	7104	7.394,60
9,00m	3,0	7054	7.328,90	4,0	7105	7.651,20
10,0m	3,0	7055	7.573,30	5,5	7106	8.225,60
11,0m	3,0	7056	7.801,40	5,5	7107	8.482,20
12,0m	3,0	7057	8.045,80	5,5	7108	8.756,30
13,0m	4,0	7058	8.398,90	5,5	7109	9.012,80
14,0m	4,0	7059	8.643,30	5,5	7110	9.286,80
15,0m	4,0	7060	8.871,40	5,5	7111	9.543,40
16,0m	4,0	7061	9.115,90	5,5	7112	9.817,50
17,0m	4,0	7062	9.343,90			
18,0m	4,0	7063	9.588,30			
19,0m	4,0	7064	9.816,40			
20,0m	4,0	7065	10.361,30			

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 200mm		
für ablaufende Seite	7066	248,90
für auflaufende Seite (Minderleistung)	7067	254,40
mit Regulierschieber für ablaufende Seite	7068	296,10
mit Regulierschieber für Auflaufende Seite	7069	301,50

Verlängerung	0,25m	7070	90,90		7113	100,80
	0,50m	7071	155,70		7114	173,20
	1,00m	7072	244,50		7115	274,10
	2,00m	7073	472,50		7116	530,60
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)					7117	64,70

Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 200mm	7118	82,40

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung –

für Innenaufstellung

Serienmäßig:
Flachgetriebemotor, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß,
Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber,
Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung,
Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE 80			KBE 100		
Leistung t/h	80			100		
Ein- u. Auslauf Ø	250mm			250mm		
Anzahl der Becher/m	7,5			9,5		
Gurtbreite	Ø 400x220mm			Ø 400x220mm		
Gesamthöhe	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**
5,00m	5,5	7201	8.199,20	5,5	7301	8.254,40
6,00m	5,5	7202	8.534,90	5,5	7302	8.609,80
7,00m	5,5	7203	8.848,10	7,5	7303	9.041,90
8,00m	5,5	7204	9.183,90	7,5	7304	9.397,30
9,00m	5,5	7205	9.496,90	7,5	7305	9.729,90
10,0m	5,5	7206	9.832,70	7,5	7306	10.085,20
11,0m	7,5	7207	10.245,50	7,5	7307	10.417,70
12,0m	7,5	7208	10.581,30	9,2	7308	11.191,20
13,0m	7,5	7209	10.894,50	9,2	7309	11.523,70
14,0m	7,5	7210	11.230,20	9,2	7310	11.879,20
15,0m	7,5	7211	11.543,20	9,2	7311	12.211,60
16,0m	7,5	7212	11.879,50	9,2	7312	12.566,90
17,0m	7,5	7213	12.192,10	11,0	7313	13.092,30
18,0m	9,2	7214	12.946,40	11,0	7314	13.447,60
19,0m	9,2	7215	13.259,10	11,0	7315	13.780,20
20,0m	9,2	7216	13.594,90	11,0	7316	14.135,50

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 250mm		
für ablaufende Seite	7217	269,20
für auflaufende Seite (Minderleistung)	7218	275,50

Verlängerung	0,25m	7219	122,90		7317	129,30
	0,50m	7220	209,80		7318	221,50
	1,00m	7221	328,50		7319	347,60
	2,00m	7222	634,80		7320	672,80
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)					7321	99,60

Auslaufübergang 250x250mm auf Ø 250mm		99,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE A – verzinkte Ausführung –

für Außenaufstellung

Serienmäßig:
Getriebemotor, Kupplung, Konsole, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung,
Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE A 10			KBE A 20			KEB A 25		
Leistung t/h	10			20			25		
Ein- u. Auslauf Ø	150mm			150mm			150mm		
Anzahl d. Becher/m	4			8			10		
Gurtbreite	Ø 280x140mm			Ø 280x140mm					
Gesamthöhe	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
4,30m	0,75	6701A	5.639,00	1,5	6801A	5.798,00	1,5	6901A	5.819,00
5,30m	0,75	6702A	5.835,00	1,5	6802A	5.999,00	1,5	6902A	6.035,00
6,30m	0,75	6703A	6.049,00	1,5	6803A	6.225,00	1,5	6903A	6.255,00
7,30m	0,75	6704A	6.399,00	1,5	6804A	6.596,00	2,2	6904A	6.899,00
8,30m	1,1	6705A	6.729,00	1,5	6805A	6.833,00	2,2	6905A	7.085,00
9,30m	1,1	6706A	6.899,00	1,5	6806A	7.042,00	2,2	6906A	7.297,00
10,30m	1,1	6707A	7.338,00	2,2	6807A	7.619,00	2,2	6907A	7.694,00
11,30m	1,1	6708A	7.485,00	2,2	6808A	7.830,00	2,2	6908A	7.935,00
12,30m	1,1	6709A	7.683,00	2,2	6809A	8.045,00	2,2	6909A	8.164,00
13,30m	1,1	6710A	7.999,00	2,2	6810A	8.430,00	2,2	6910A	8.588,00
14,30m	1,1	6711A	8.187,00	2,2	6811A	8.655,00	3,0	6911A	8.844,00
15,30m	1,1	6712A	8.399,00	2,2	6812A	8.869,00	3,0	6912A	9.035,00
16,30m	1,5	6713A	8.782,00	2,2	6813A	9.262,00	3,0	6913A	9.444,00
17,30m	1,5	6714A	8.999,00	2,2	6814A	9.478,00	3,0	6914A	9.654,00
18,30m	1,5	6715A	9.155,00	3,0	6815A	9.722,00	3,0	6915A	9.888,00
19,30m	1,5	6716A	9.529,00	3,0	6816A	10.099,00	3,0	6916A	10.278,00

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 150mm		
für ablaufende Seite	6517	228,90
für auflaufende Seite (Minderleistung)	6518	233,50
mit Regulierschieber für ablaufende Seite	6519	274,60
mit Regulierschieber für Auflaufende Seite	6520	278,60

Verlängerung	0,25m	6717A	278,30	6817A	282,50	6917A	286,30
	0,50m	6718A	319,50	6818A	331,70	6918A	334,80
	1,00m	6719A	365,50	6819A	386,90	6919A	396,40
	2,00m	6720A	562,40	6820A	601,60	6920A	624,80
	3,00m	6721A	755,80	6821A	815,50	6921A	845,50
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)						6722A	54,50

Regenschutz	für Antrieb, Lagerung und Rücklaufsperre	6723A	248,50
	für Fußlagerung und Drehzahlüberwachung	6724A	233,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung –

für Außenaufstellung

Serienmäßig:
Getriebemotor, Kupplung, Konsole, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung,
Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE A 40			KBE A 60		
Leistung t/h	5			10		
Ein- u. Auslauf Ø	200mm			200mm		
Anzahl der Becher/m	8			12		
Gurtbreite	Ø 400x170mm			Ø 400x170mm		
Gesamthöhe	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**
4,20m	3,0	7049A	7.339,50	4,0	7100A	7.501,80
5,20m	3,0	7050A	7.944,60	4,0	7101A	8.129,50
6,20m	3,0	7051A	8.311,80	4,0	7102A	8.520,70
7,20m	3,0	7052A	8.690,70	4,0	7103A	8.923,90
8,20m	3,0	7053A	9.283,55	4,0	7104A	9.539,60
9,20m	3,0	7054A	9.662,80	5,5	7105A	10.241,40
10,20m	3,0	7055A	10.042,00	5,5	7106A	10.644,60
11,20m	3,0	7056A	10.634,80	5,5	7107A	11.260,30
12,20m	4,0	7057A	11.140,50	5,5	7108A	11.663,50
13,20m	4,0	7058A	11.519,70	5,5	7109A	12.066,80
14,20m	4,0	7059A	12.112,50	5,5	7110A	12.682,50
15,20m	4,0	7060A	12.491,70	5,5	7111A	13.085,70
16,20m	4,0	7061A	12.870,90	7,5	7112A	13.730,80
17,20m	4,0	7062A	13.463,80	7,5	7119A	14.346,50
18,20m	4,0	7063A	13.843,10	7,5	7120A	14.749,70
19,20m	5,5	7064A	14.520,80	7,5	7121A	15.152,90
20,20m	5,5	7065A	15.113,70	7,5	7122A	15.768,60
21,20m	5,5	7075A	15.492,90	7,5	7123A	16.172,90
22,20m	5,5	7076A	15.872,20	7,5	7124A	16.575,10
23,20m	5,5	7077A	16.464,90	9,2	7125A	17.190,70
24,20m	5,5	7078A	16.844,20	9,2	7126A	17.593,90
25,20m	5,5	7079A	17..223,50	9,2	7127A	17.997,20
26,20m	5,5	7080A	17.816,30	9,2	7128A	19.242,80

Verlängerung	0,25m	7070A	375,90		7113A	398,90
	0,50m	7071A	491,50		7114A	506,70
	1,00m	7072A	603,70		7115A	627,70
	2,00m	7073A	972,10		7116A	1.018,90
	2,50m	7074A	1.161,60		7118A	1.220,50
	3,00m	7075A	1.351,20		7119A	1.422,20
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)					7117A	64,30

Regenschutz	für Antrieb, Lagerung und Rücklaufsperre	7129A	259,40
	für Fußlagerung und Drehzahlüberwachung	7130A	237,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129



Becherelevatoren Typ KBE A – verzinkte Ausführung –
für Außenaufstellung

Serienmäßig:
Getriebemotor, Kupplung, Konsole, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung,
Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE A 80			KBE A 100		
Leistung t/h	80			100		
Ein- u. Auslauf Ø	250mm			250mm		
Anzahl der Becher/m	7,5			9,5		
Gurtbreite	Ø 400x220mm			Ø 400x220mm		
Gesamthöhe	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**	**Motor in kW**	**Art.-Nr.**	**EURO**
4,30m	5,5	7200A	9.171,90	5,5	7300A	9.235,80
5,30m	5,5	7201A	9.957,30	5,5	7301A	10.038,60
6,30m	5,5	7202A	10.457,70	7,5	7302A	10.795,80
7,30m	5,5	7203A	10.957,20	7,5	7303A	11.313,60
8,30m	5,5	7204A	11.743,60	7,5	7304A	12.115,20
9,30m	5,5	7205A	12.242,90	7,5	7305A	12.632,90
10,30m	7,5	7206A	12.982,50	7,5	7306A	13.150,70
11,30m	7,5	7207A	13.769,30	9,2	7307A	14.656,50
12,30m	7,5	7208A	14.268,70	9,2	7308A	15..174,30
13,30m	7,5	7209A	14.768,10	9,2	7309A	15.692,10
14,30m	7,5	7210A	15.554,50	9,2	7310A	16.493,70
15,30m	7,5	7211A	16.053,90	9,2	7311A	18.183,60
16,30m	7,5	7212A	16.554,30	11,0	7312A	18.985,20
17,30m	9,2	7213A	18.044,90	11,0	7313A	19.502,90
18,30m	9,2	7214A	18.543,30	11,0	7314A	20.020,80
19,30m	9,2	7215A	19.042,60	11,0	7315A	20.822,40
20,30m	9,2	7216A	19.829,10	11,0	7316A	21.767,50

Verlängerung	0,25m	7219A	513,50	7317A	518,90
	0,50m	7220A	642,40	7318A	652,20
	1,00m	7221A	785,40	7319A	802,70
	2,00m	7222A	1.285,80	7320A	1.319,40
	2,50m	7223A	1.536,10	7321A	1.578,30
	3,00m	7224A	1.785,20	7322A	1.837,20
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)				7323A	

Regenschutz	für Antrieb, Lagerung und Rücklaufsperre	7224A	275,10
	für Fußlagerung und Drehzahlüberwachung	7225A	253,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil