

KREUTZKÄMPER – Trogkettenförderer - Kettenredler für Landwirtschaft und Industrie

Unser robuster Trogkettenförderer eignet sich für Getreide, Schrot, Granulate und anderen rieselfähigen Schüttgütern. Der Kettenredler wird aus galvanisiertem Stahl gefertigt, sodass auch ein Einsatz im freien kein Problem darstellt.

Der Materialtransport erfolgt schonend und geräuscharm mit einer hochwertigen Rollenkette, die mit Gummimitnehmern ausgestattet ist.

Der Kettenredler arbeitet effektiv **waagrecht** und **auch mit einer Steigung von bis zu 45°** und hat im Verhältnis zu seiner hohen Kapazität einen geringen Energieverbrauch.

Unsere langjährige Erfahrung sichert Ihnen dabei eine Problemlose Förderung der rieselfähigen Produkten.

Standardausrüstung




- direkt montierter Getriebemotor
- Spindel-Spannstation
- Rückführrollen
- Übergang eckig - eckig
- Auslaufübergang eckig auf rund
- Antrieb mit Spannanordnung

Zubehör:

- Motor mit Keilriemensatz
- Zwischenauslauf
- Regenüberdeckung für Zwischenauslauf
- Auslauftrichter für Zwischenauslauf
- Verschlusschieber für Antrieb/Spannsektion
- Regenüberdeckung für Getriebemotor
- Seilverspannungssatz
- Drehzahlwächter
- Kunststoffverstärkung für Tröge

Leistung Kettenredler


- Redler – Trogkettenförderer Leistung ca. 40 t/h
- Redler – Trogkettenförderer Leistung ca. 60 t/h
- Rednler - Trogkettenförderer Leistung ca. 80 t/h
- Redler – Trogkettenförderer Leistung ca. 100 t/h
- Redler – Trogkettenförderer Leistung ca. 120 t/h
- Redler – Trogkettenförderer Leistung ca. 150 t/h
- Redler – Trogkettenförderer Leistung ca. 200 t/h

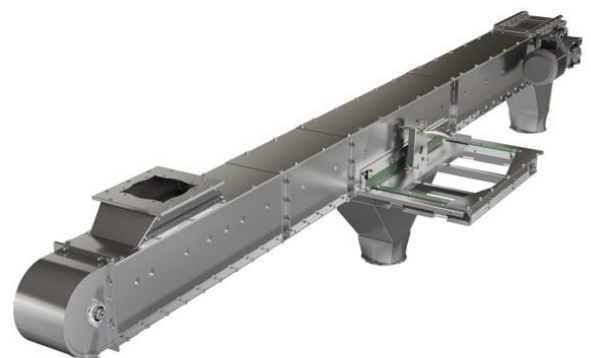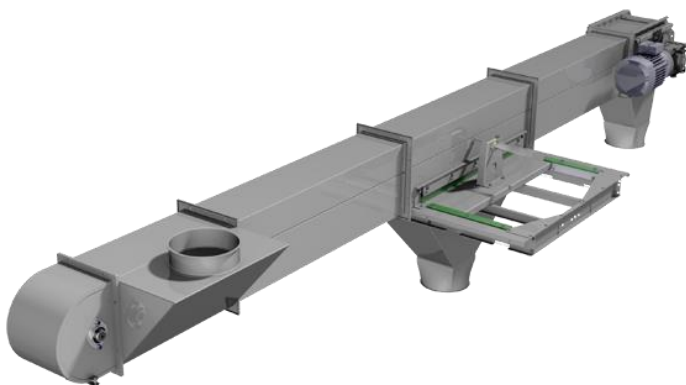

Annahme-Trogkettenförderer – verzinkte Stahlausführung

Serienmäßig:

Getriebemotor mit Kettenantrieb, Spindel-Spannstation antriebsseitig, Rückführrollen

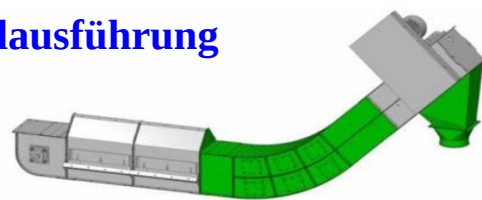

Typ	ATFB 40			ATFB 60		
Leistung	40 t/h			60 t/h		
Förderlänge	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
3,25m	2,2	43301	3.622,90	3,0	43401	3.728,90
4,25m	2,2	43302	4.017,20	3,0	43402	4.124,10
5,25m	3,0	43303	4.457,90	4,0	43403	4.741,90
6,25m	3,0	43304	4.852,10	4,0	43404	5.136,10
7,25m	3,0	43305	5.246,30	4,0	43405	5.531,30
8,25m	3,0	43306	5.641,50	4,0	43406	5.924,50
9,25m	4,0	43307	6.259,30	5,5	43407	6.494,60
10,25m	4,0	43308	6.654,50	5,5	43409	6.888,80
11,25m	4,0	43309	7.048,70	5,5	43410	7.282,90

Bezeichnung			
Übergang eckig - eckig	gerade	43310	116,60
	15°	43311	135,70
	30°	43312	146,30
	45°	43313	161,10
Auslaufübergang Ø 200mm		43314	86,90


Verlängerung ATFB	0,25m	43315	157,90
	0,50m	43316	197,10
	1,00m	43317	394,20
	2,00m	43318	788,40

Verlängerung KTB mit Zwischenboden	0,25m	43319	147,30
(max 3,00m ansteigend möglich)	0,50m	43320	184,40
	1,00m	43321	368,80
	2,00m	43322	737,60


Bogensektion	15°	43323	661,30
(Motorverstärkung erforderlich)	30°	43324	1.322,50
	45°	43325	1.983,60

Motorverstärkung	2,2 kW auf 3,0 kW	43326	46,60
	3,0 kW auf 4,0 kW	43327	224,70
	4,0 kW auf 5,5 kW	43328	175,90
	5,5 kW auf 7,5 kW	43329	228,90
	7,5 kW auf 9,2 kW	43330	604,50

Schanzklappe stirnseitig mit Meldeschalter	43331	245,90
Meldeschalter, Kategorie 3D, 10 – 36 V, lose	43332	73,20

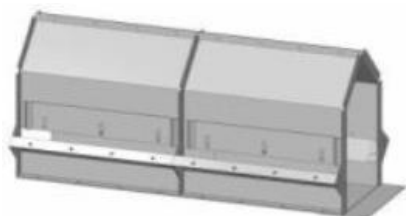

Verlängerung ATFB

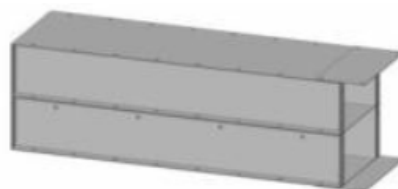


Verlängerung KTB

Trogkettenförderer KTB – verzinkte Stahlausführung

Serienmäßig:

Getriebemotor mit Kettenantrieb, Spindel-Spannstation antriebsseitig, Rückführrollen

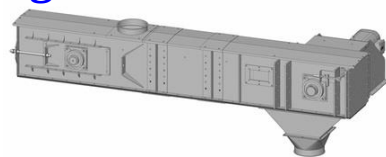


Typ	KTB 40			KTB 60		
Leistung	40 t/h			60 t/h		
Förderlänge	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
3,25m	2,2	44501	2.958,50	2,2	44601	2.958,50
4,25m	2,2	44502	3.174,70	2,2	44602	3.174,70
5,25m	2,2	44503	3.390,80	2,2	44603	3.390,90
6,25m	2,2	44504	3.608,10	3,0	44604	3.653,70
7,25m	2,2	44505	3.992,70	3,0	44605	3.869,80
8,25m	2,2	44506	4.208,90	3,0	44606	4.085,90
9,25m	2,2	44507	4.425,10	3,0	44607	4.302,20
10,25m	2,2	44508	4.641,30	3,0	44608	4.518,30
11,25m	2,2	44509	4.857,40	3,0	44609	4.734,50
12,25m	3,0	44510	5.120,20	4,0	44610	5.175,30
13,25m	3,0	44511	5.336,40	4,0	44611	5.391,50
14,25m	3,0	44512	5.552,50	4,0	44612	5.607,60
15,25m	3,0	44513	5.768,90	4,0	44613	5.823,80
16,25m	3,0	44514	5.984,90	4,0	44614	6.039,90
17,25m	3,0	44515	6.201,10	4,0	44615	6.256,20
18,25m	3,0	44516	6.417,20	4,0	44616	6.472,30
19,25m	3,0	44517	6.633,40	4,0	44617	6.688,50
20,25m	4,0	44518	7.074,20	4,0	44618	6.904,60
21,25m	4,0	44519	7.290,40	4,0	44619	7.296,70
22,25m	4,0	44520	7.506,50	5,5	44620	7.512,90
23,25m	4,0	44521	7.722,70	5,5	44621	7.729,10
24,25m	4,0	44522	7.938,90	5,5	44622	7.945,20

Bezeichnung	0,25m	44523	86,90
Verlängerung KTB ohne Zwischenboden	0,25m	44523	86,90
	0,50m	44524	108,10
	1,00m	44525	216,20
	2,00m	44526	432,40

Verlängerung KTB mit Zwischenboden	0,25m	44527	147,30
	0,50m	44528	184,40
	1,00m	44529	368,80
	2,00m	44530	737,50

Einlaufboden Ø 200mm für dosierten Zulauf, lose	44531	48,80
Einlaufsektion 0,50m mit Deckel für undosierten Zulauf	44532	372,90
Zwischenboden 2,0m zum Einschrauben für undosierten Zulauf, lose	44533	114,50
Auslaufübergang Ø 200mm	44534	86,90

Antrieb mit Kegelrad-Getriebemotor anstelle Kettenantriebs, Mehrpreis	44535	114,50
Omega-Stützfuß	44536	14,90
Regenschutz für Antrieb	44537	194,90



Zwischenboden



Einlaufsektion



Omega-Stützfuß


Annahme-Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung

Serienmäßig:

Getriebemotor mit Keilriemenantrieb und Spannstation antriebsseitig (KATF 20 – 60)

Kegelrad-Getriebemotor und Spannstation umlenkseitig (KATF 40 – 80 N)

Rückführrollen, Übergang eckig – eckig und Auslaufübergang eckig auf rund

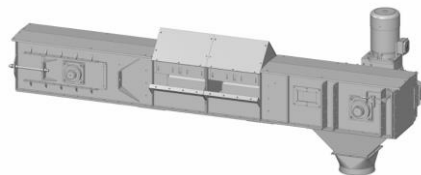

Antriebs- und Umlenkstation werden vormontiert geliefert.

Typ		KATF 20		
Leistung		20 t/h		
Trogbreite		250mm		
Auslauf		150mm		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	EURO
5,50 m	4,00 m	1,5	44001	5.160,50
6,50 m	5,00 m	1,5	44002	5.491,10
7,50 m	6,00 m	2,2	44003	6.001,80
8,50 m	7,00 m	2,2	44004	6.332,50
9,50 m	8,00 m	2,2	44005	6.669,40
10,50 m	9,00 m	3,0	44006	7.052,90
11,50 m	10,0 m	3,0	44007	7.383,60
12,50 m	11,0 m	3,0	44008	7.720,50
13,50 m	12,0 m	3,0	44009	8.057,50

KATF 40		
40 t/h		
250mm		
200mm		
kW	Art.-Nr.	EURO
2,2	44101	5.327,80
2,2	44102	5.658,50
3,0	44103	6.048,50
3,0	44104	6.379,10
3,0	44105	6.716,10
4,0	44106	7.309,50
4,0	44107	7.640,10
4,0	44108	7.976,90
4,0	44109	8.313,80

KATF 60		
60 t/h		
250mm		
200mm		
kW	Art.-Nr.	EURO
3,0	44201	5.374,50
3,0	44202	5.705,20
4,0	44203	6.304,80
4,0	44204	6.635,50
4,0	44205	6.972,60
5,5	44206	7.921,90
5,5	44207	8.252,50
5,5	44208	8.589,60
5,5	44209	8.926,50

Annahme-Verlängerung	0,50 m
	1,25 m
Schanzklappe stirnseitig mit Meldeschalter	
Antrieb mit Kegelrad-Getriebemotor anstelle Kettenantriebs, Mehrpreis	

44210	336,90
44211	419,60
44212	245,80
44213	114,50

Typ		KATF 40 N		
Leistung		40 t/h		
Trogbreite		200mm		
Auslauf		250mm		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	EURO
6,50 m	4,00 m	2,2	44301	6.468,10
7,50 m	5,00 m	2,2	44302	6.921,60
8,50 m	6,00 m	3,0	44303	7.421,70
9,50 m	7,00 m	3,0	44304	7.875,30
10,50 m	8,00 m	3,0	44305	8.375,40
11,50 m	9,00 m	4,0	44306	9.278,30
12,50 m	10,0 m	4,0	44307	9.731,80
13,50 m	11,0 m	4,0	44308	10.185,30
14,50 m	12,0 m	4,0	44309	10.638,80
15,50 m	13,0 m	4,0	44310	11.827,80
16,50 m	14,0 m	5,5	44311	11.827,70
17,50 m	15,0 m	5,5	44312	12.281,30
18,50 m	16,0 m	5,5	44313	12.734,80
19,50 m	17,0 m	5,5	44314	13.188,40
20,50 m	18,0 m	5,5	44315	13.641,80

KATF 60 N		
60 t/h		
250mm		
250mm		
kW	Art.-Nr.	EURO
3,0	44401	6.633,40
3,0	44402	7.116,60
4,0	44403	8.095,80
4,0	44404	8.578,90
4,0	44405	9.062,60
5,5	44406	9.827,10
5,5	44407	10.310,40
5,5	44408	10.793,50
5,5	44409	11.276,80
5,5	44410	11.759,90
7,5	44411	12.556,80
7,5	44412	13.039,90
7,5	44413	13.523,20
7,5	44414	14.006,40
7,5	44415	14.489,60

KATF 80 N		
80 t/h		
300mm		
300mm		
kW	Art.-Nr.	EURO
3,0	44701	6.752,10
3,0	44702	7.264,90
4,0	44703	8.273,70
4,0	44704	8.786,60
5,5	44705	9.581,30
5,5	44706	10.094,20
5,5	44707	10.607,10
7,5	44708	11.433,60
7,5	44709	11.946,50
7,5	44710	12.459,30
7,5	44711	12.972,20
9,2	44712	13.881,30
9,2	44713	14.394,20
9,2	44714	14.907,10
9,2	44715	15.419,90

Annahme-Verlängerung 0,50m	44316	226,70
Kunststoffboden t = 10mm mit Stahl-Führungsschiene, p.m.	44317	72,10
Schanzenklappe mit Melder	44318	241,60
Fremdlüfter für Getriebemotor		

44416	241,60
44417	78,40
44418	245,80

44716	256,50
44717	84,80
44718	250,10
44719	518,20

Annahme-Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung

Serienmäßig:

Kegelrad-Getriebemotor, Spindel-Spannstation umlenkseitig, Rückführrollen, Übergang eckig – eckig und Auslaufübergang eckig auf rund



Antriebs- und Umlenkstation werden vormontiert geliefert.

Typ		KATF 100			KATF 120		
Leistung		100 t/h			120 t/h		
Trogbreite		250mm			300mm		
Auslauf		250mm			300mm		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
6,50 m	4,00 m	4,0	44801	8.797,20	5,5	44901	9.218,90
7,50 m	5,00 m	4,0	44802	9.288,90	5,5	44902	9.744,50
8,50 m	6,00 m	5,5	44803	9.922,50	5,5	44903	10.270,10
9,50 m	7,00 m	5,5	44804	10.414,20	7,5	44904	12.005,70
10,50 m	8,00 m	5,5	44805	10.905,90	7,5	44905	12.531,40
11,50 m	9,00 m	7,5	44806	12.607,60	9,2	44906	13.453,30
12,50 m	10,00 m	7,5	44807	13.099,30	9,2	44907	13.978,80
13,50 m	11,00 m	7,5	44808	14.478,90	9,2	44908	14.504,40
14,50 m	12,00 m	9,2	44809	14.970,70	11,0	44909	16.793,20

Annahme-Verlängerung 0,50m	44810	245,90	44910	262,80
Kunststoffboden t = 10mm mit Stahl-Führungsschiene, p.m.	44811	78,40	44911	84,80
Schanzenklappe mit Melder	44812	245,80	44912	250,10
Leistungsregulierklappe mit Trogverlängerung 0,50m	44813	419,60	44913	430,20

Typ		KATF 150			KATF 200		
Leistung		150 t/h			200 t/h		
Trogbreite		350mm			400mm		
Auslauf		350mm			350mm		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
6,50 m	4,00 m	7,5	45200	12.690,30	9,2	45300	13.179,90
7,50 m	5,00 m	7,5	45201	13.309,20	9,2	45301	13.832,60
8,50 m	6,00 m	7,5	45202	13.927,90	11,0	45302	16.248,60
9,50 m	7,00 m	9,2	45203	14.943,10	11,0	45303	16.901,30
10,50 m	8,00 m	9,2	45204	15.561,90	15,0	45304	17.835,90
11,50 m	9,00 m	11,0	45205	17.943,90	15,0	45305	18.488,70
12,50 m	10,00 m	11,0	45206	18.562,80	15,0	45306	19.141,40
13,50 m	11,00 m	11,0	45207	19.181,60	15,0	45307	19.794,30
14,50 m	12,00 m	11,0	45208	20.082,40	18,5	45308	21.392,10


Annahme-Verlängerung 0,50m	45209	309,50	45309	326,40
Kunststoffboden t = 10mm mit Stahl-Führungsschiene, p.m.	45210	93,30	45310	100,90
Schanzenklappe mit Melder	45211	254,30	45311	258,60
Leistungsregulierklappe mit Trogverlängerung 0,50m	45212	524,50	45312	544,60
Fremdlüfter für Getriebemotor			45313	518,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Trogkettenförderer KTF – verzinkte Stahlausführung

Serienmäßig:



Getriebemotor mit Kettenantrieb, Spindel-Spannstation motorseitig, Rückführrollen, Antrieb 1,0m, Umlenkung 0,50m, Ein- und Auslauf Ø 200mm




Type	KTF 20			KTF 40			KTF 60		
Leistung bis t/h	20			40			60		
Trogbreite mm	250			250			250		
Troghöhe mm	380			380			380		
Auslauf Ø mm	150			200			200		
Länge	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
4,50 m	1,1	70001	4.495,-	1,5	71001	4.502,-	2,2	72001	4.671,-
5,50 m	1,1	70002	4.777,-	1,5	71002	4.783,-	2,2	72002	4.952,-
6,50 m	1,1	70003	5.049,-	1,5	71003	5.054,-	2,2	72003	5.224,-
7,50 m	1,1	70004	5.417,-	1,5	71004	5.423,-	2,2	72004	5.592,-
8,50 m	1,1	70005	5.688,-	1,5	71005	5.694,-	2,2	72005	5.864,-
9,50 m	1,1	70006	6.056,-	1,5	71006	6.232,-	3,0	72006	6.552,-
10,50 m	1,1	70007	6.328,-	2,2	71007	6.504,-	3,0	72007	6.824,-
11,50 m	1,5	70008	6.605,-	2,2	71008	6.775,-	3,0	72008	7.095,-
12,50 m	1,5	70009	6.974,-	2,2	71009	7.144,-	3,0	72009	7.464,-
13,50 m	1,5	70010	7.245,-	2,2	71010	7.415,-	3,0	72010	7.735,-
14,50 m	1,5	70011	7.614,-	2,2	71011	7.784,-	3,0	72011	8.104,-
15,50 m	1,5	70012	7.885,-	2,2	71012	8.055,-	4,0	72012	8.494,-
16,50 m	1,5	70013	8.157,-	3,0	71013	8.646,-	4,0	72013	8.765,-
17,50 m	1,5	70014	8.525,-	3,0	71014	9.015,-	4,0	72014	9.134,-
18,50 m	1,5	70015	8.797,-	3,0	71015	9.286,-	4,0	72015	9.405,-
19,50 m	1,5	70016	9.165,-	3,0	71016	9.655,-	4,0	72016	9.774,-
20,50 m	1,5	70017	9.437,-	3,0	71017	9.926,-	4,0	72017	10.045,-
21,50 m	1,5	70018	9.708,-	3,0	71018	10.198,-	4,0	72018	10.316,-
22,50 m	2,2	70019	10.246,-	3,0	71019	10.566,-	4,0	72019	10.685,-
23,50 m	2,2	70020	10.518,-	3,0	71020	10.838,-	5,5	72020	11.238,-
24,50 m	2,2	70021	10.886,-	3,0	71021	11.206,-	5,5	72021	11.607,-
25,50 m	2,2	70022	11.158,-	4,0	71022	11.596,-	5,5	72022	11.878,-
26,50 m	2,2	70023	11.429,-	4,0	71023	11.868,-	5,5	72023	12.149,-
27,50 m	2,2	70024	11.798,-	4,0	71024	12.236,-	5,5	72024	12.518,-
28,50 m	2,2	70025	12.069,-	4,0	71025	12.508,-	5,5	72025	12.789,-
29,50 m	2,2	70026	12.438,-	4,0	71026	12.876,-	5,5	72026	13.158,-
30,50 m	2,2	70027	12.709,-	4,0	71027	13.148,-	5,5	72027	13.429,-
31,50 m	2,2	70028	12.980,-	4,0	71028	13.419,-	5,5	72028	13.702,-
32,50 m	2,2	70029	13.349,-	4,0	71029	13.788,-	5,5	72029	14.069,-
33,50 m	2,2	70030	13.620,-	4,0	71030	14.059,-	5,5	72030	14.341,-
34,50 m	2,2	70031	13.989,-	4,0	71031	14.428,-	5,5	72031	14.709,-
35,50 m	2,2	70032	14.260,-	4,0	71032	14.699,-	5,5	72032	14.981,-
36,50 m	2,2	70033	14.531,-	4,0	71033	14.970,-			
37,50 m	2,2	70034	14.900,-	4,0	71034	15.339,-			
38,50 m	3,0	70035	15.491,-	5,5	71035	15.892,-			
39,50 m	3,0	70036	15.860,-	5,5	71036	16.261,-			
40,50 m	3,0	70037	16.132,-	5,5	71037	16.532,-			

Wir können unsere Trogkettenförderer bis zu einer Länge von 50,0m anbieten.

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

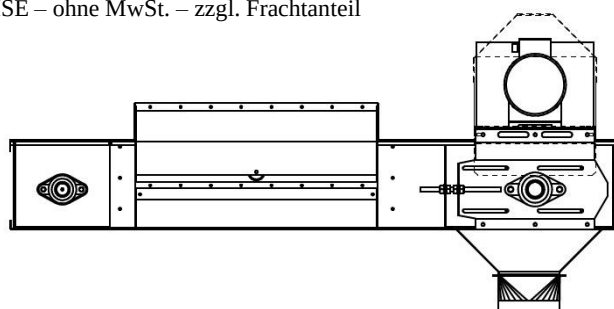

Zubehör


Ein- und Auslauf Ø	KTF 20 150mm		KTF 40 200mm		KTF 60 200mm	
	Art.-Nr	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50m	70050	293,10	71050	293,10	72050	293,10
1,00m	70051	366,90	71051	366,90	72051	366,90
2,00m	70052	655,60	71052	655,60	72052	655,60
2,50m	70053	794,60	71053	794,60	72053	794,60
Kunststoffboden t = 10mm mit Führungsschiene, p.m.	70054	80,40	71054	80,40	72054	80,40
Schanzklappe stirnseitig mit Meldeschalter	70055	251,90	71055	251,90	72055	251,90
Meldeschalter , Kategorie 3D, 10-36 V, lose	70056	74,90	71056	74,90	72056	74,90
Drehzahlüberwachung mit Gehäuse, Geber und Drehzahlsensor	70058	323,50	71058	323,50	72058	323,50
Drehzahlsensor, Kat. 3D, 20 – 230 V, lose	70059	223,60	71059	223,60	72059	223,60
Einlauf für dosierten Zulauf	70060	41,30	71060	45,60	72060	45,60
Einlauf gerade seitlich für dosierten Zulauf	70061	130,30	71061	134,60	72061	134,60
Einlauf 45° seitlich für dosierten	70062	136,80	71062	141,20	72062	141,20
Zwischenboden 2,00m für undosierte Zulauf	70063	---	71063	121,60	72063	121,60
Fördertrogerhöhung 2,50m, lose	70064	---	71064	---	72064	301,80
Stauschieber in Trogerhöhung, lose	70065	---	71065	---	72065	128,10
Auslauf mit Querschieber, nicht sortenrein, Handbetätigt mittels Spindel und Handrad	70067	579,70	71067	579,70	72067	579,70
Stellungsanzeige für Auslauf, handbetätigt	70068	308,30	71068	308,30	72068	308,30
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	70069	79,30	71069	79,30	72069	79,30
Anschlusskabel, 5,0m, lose	70070	37,90	71070	37,90	72070	37,90
Auslauf motorisch betätigt mittels Spindel Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	70072	1.376,40	71072	1.376,40	72072	1.376,40
Auslauf pneumatisch betätigt mittels Zylinder, Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	70074	1.199,50	71074	1.199,50	72074	1.199,50
Bodenbündige Ausführung für Querschieber, Mehrpreis	70075	295,30	71075	295,30	72075	295,30
Übergang eckig – eckig	70076	123,80	71076	123,80	72076	123,80
Auslaufübergang eckig auf rund	70077	91,20	71077	89,10	72077	89,10
Förderkette mit Kunststoffmitnehmern für Links-Rechts-Lauf , unmontiert, Mehrpreis p.m. Trog	70079	110,80	71079	110,72	72079	110,80
Förderkette mit Rückführbecher, Mehrpreis p.m. Trog	70080	19,60	71080	19,60	72080	19,60
Förderkette mit erhöhten Stahlmitnehmern und erhöhten Rückführrollen für Einbaulagen bis 10°, Mehrpreis p.m.	70081	93,40	71081	93,40	72081	93,40
Kettenabstreifer für Zwischenauslauf, lose	70082	208,50	71082	208,50	72082	208,50
Regenschutz für Antrieb	70083	175,90	71083	175,90	72083	175,90
Umlenkung	70084	53,20	71084	53,20	72084	53,20
Trog, p.m.	70085	17,40	71085	17,40	72085	17,40
Auslauf mit Querschieber	70086	44,50	71086	44,50	72086	44,50
Schanzklappe	70087	30,40	71087	30,40	72087	30,40
Omega-Stützfuß , 50 mm hoch	70088	13,10	 Einlauf 45° seitlich  Einlauf ger. seitlich			
Omega-Stützfuß , 70 mm hoch	70089	15,20				
Montagekonsole am Trog	70090	19,60	 Omega-Stützfuß  Montagekonsole am Trog  Montagekonsole für Boden			
Montagekonsole für Boden	70091	28,30				
Sichtfenster mit Flansch, lose	70092	110,80	 Auslauf mit Querschieber, motorisch betätigt			

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil


Einlauf ger. seitlich





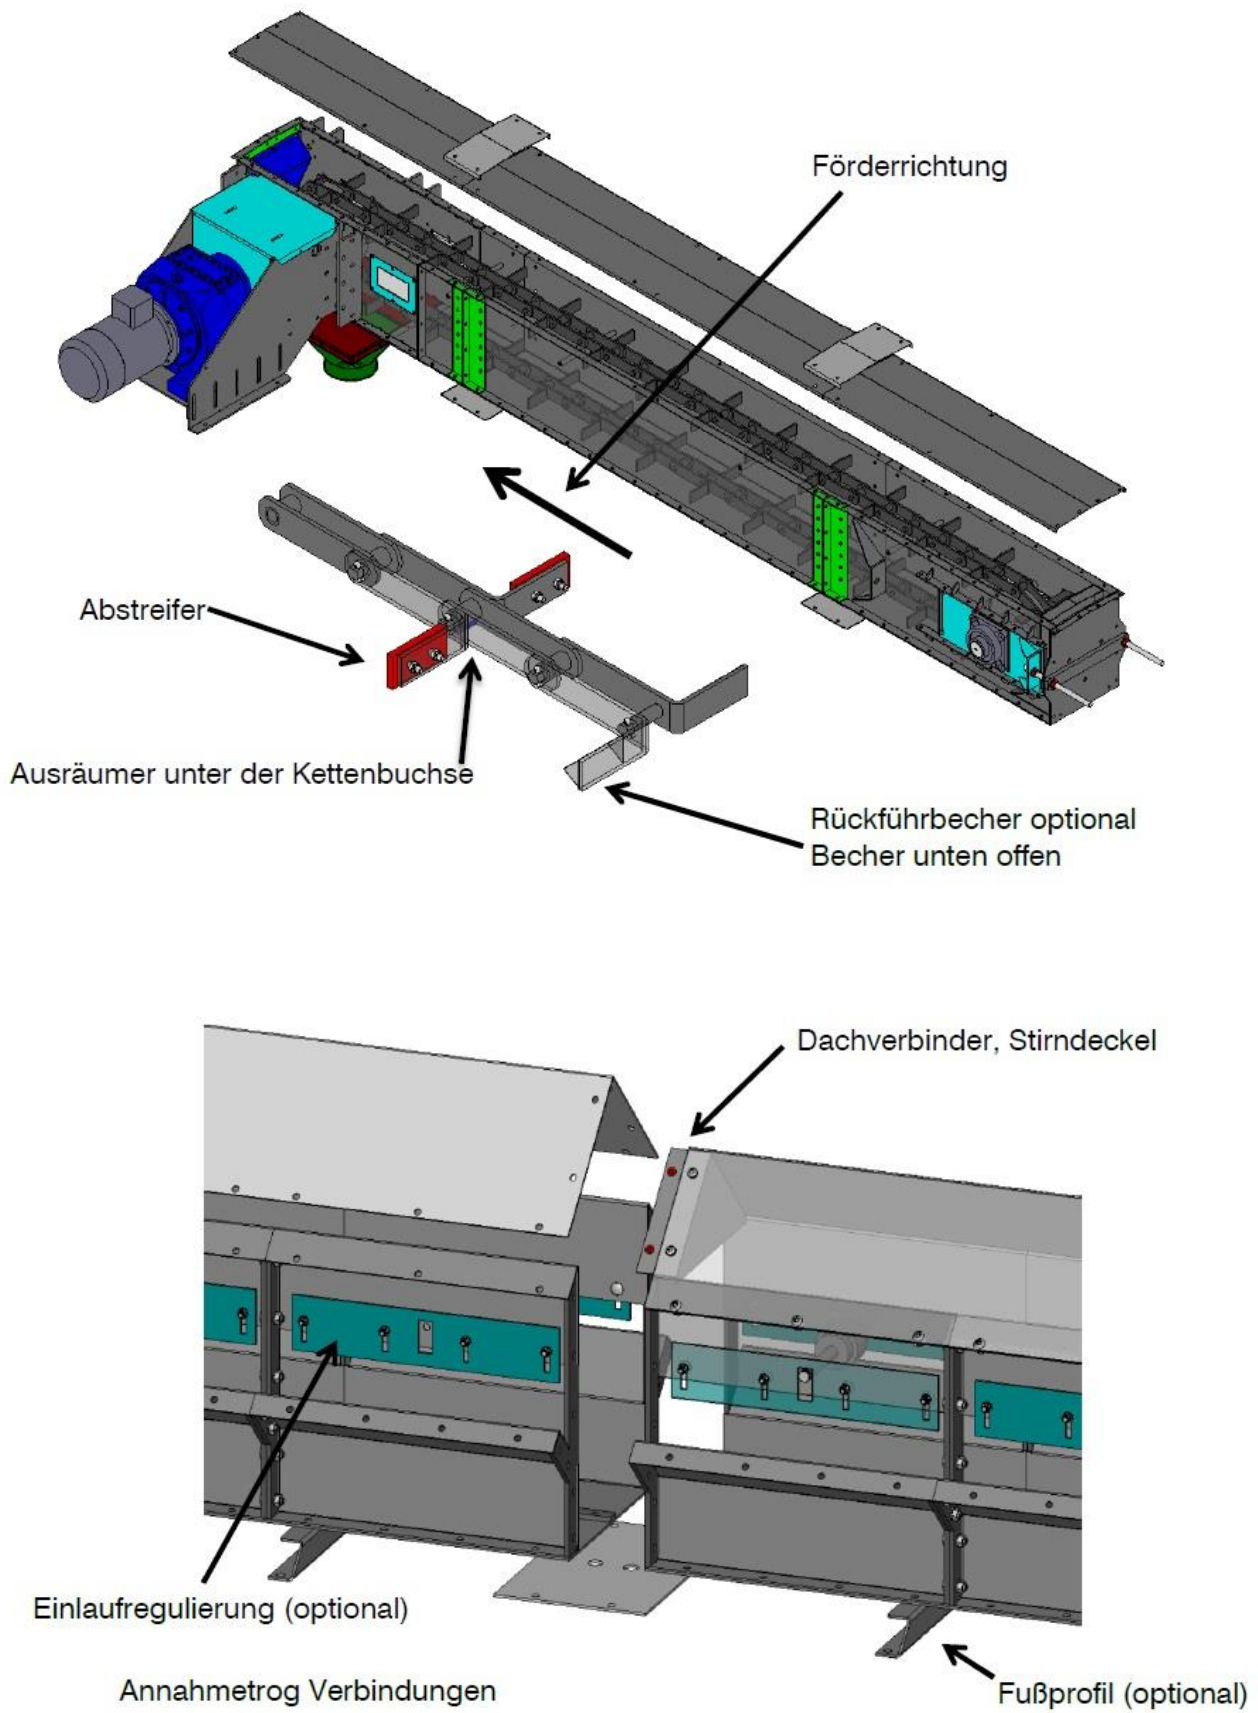

Maßblatt KTB 40 - 60

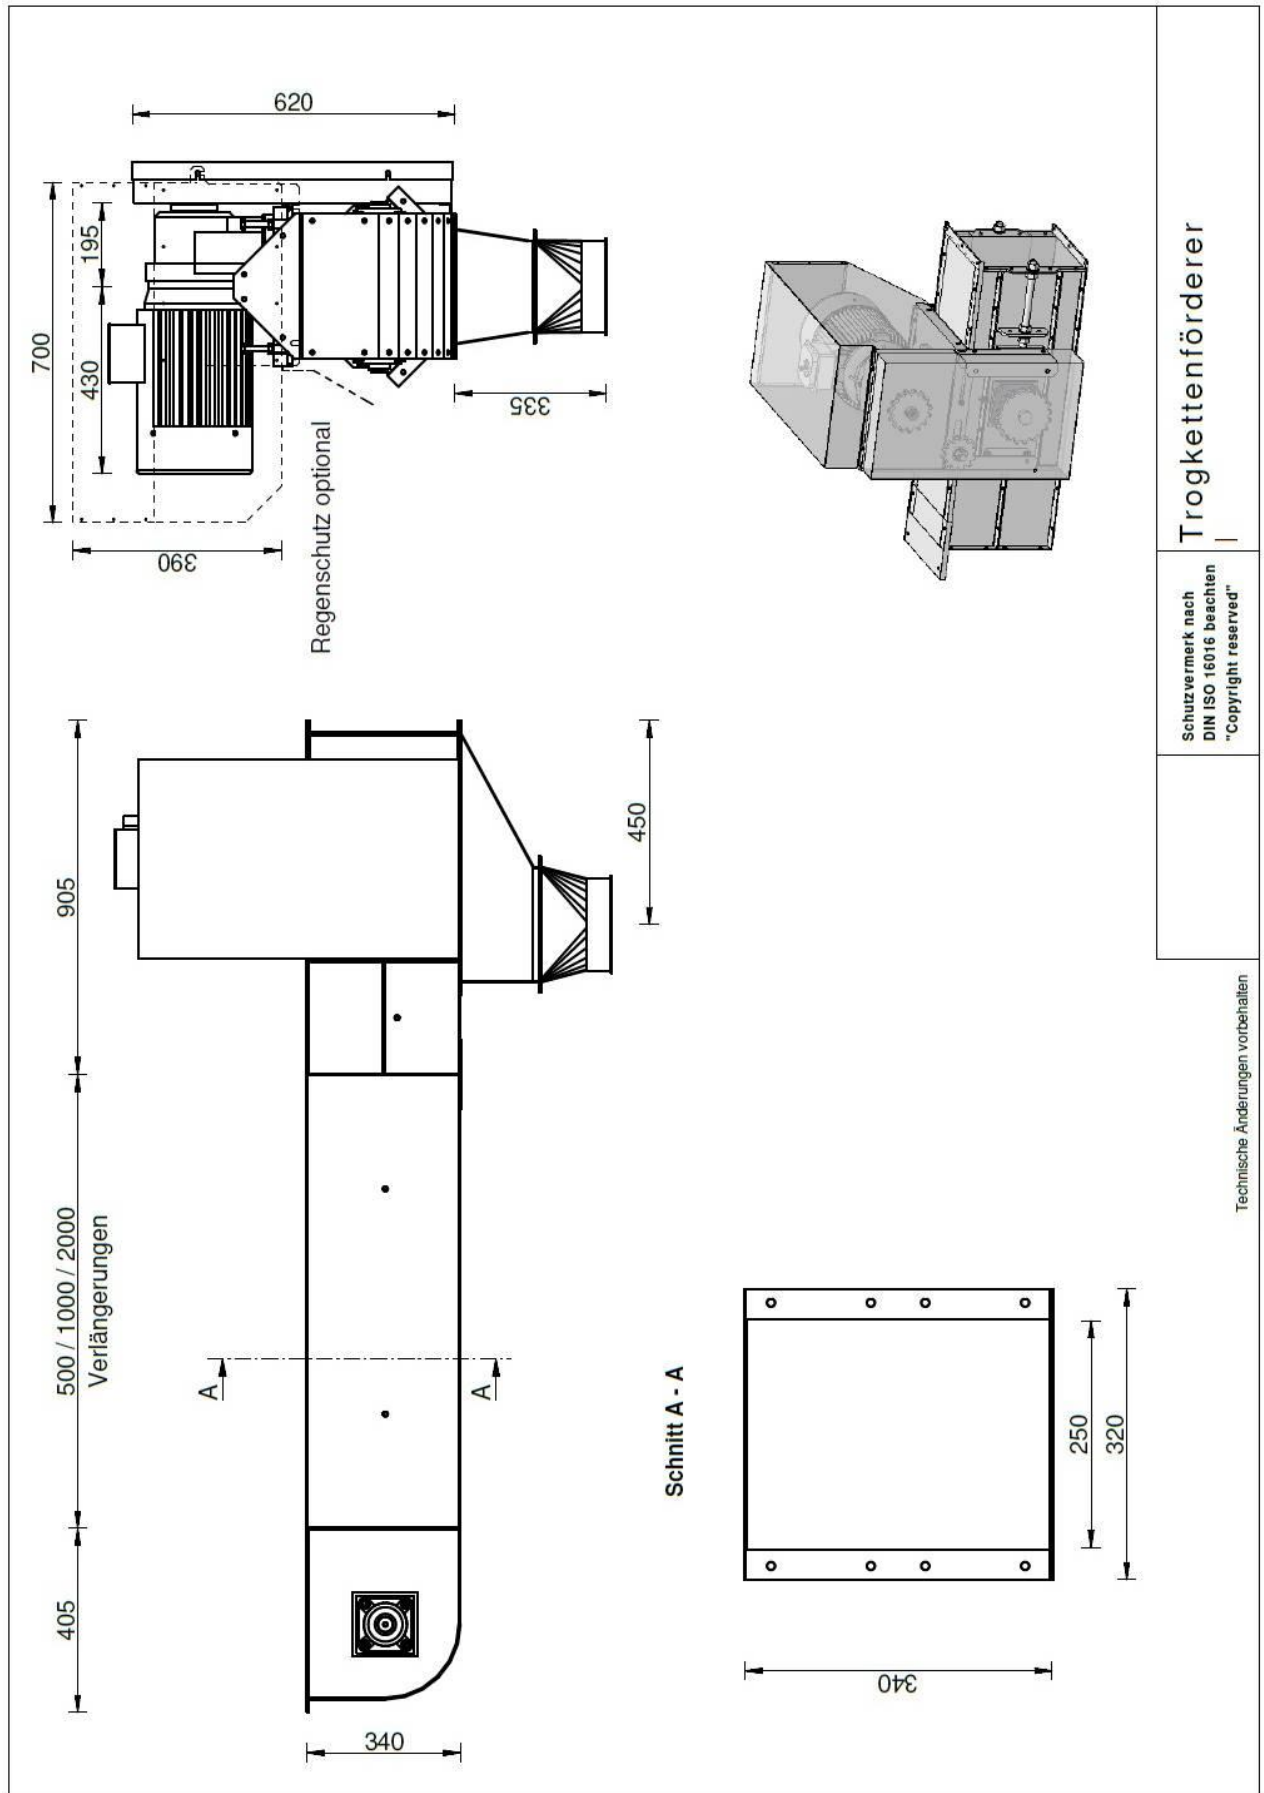


Trogkettenförderer




Schutzvermerk nach
DIN ISO 16016 beachten
"Copyright reserved"

Technische Änderungen vorbehalten

Maßblatt Trogkettenförderer ATFB

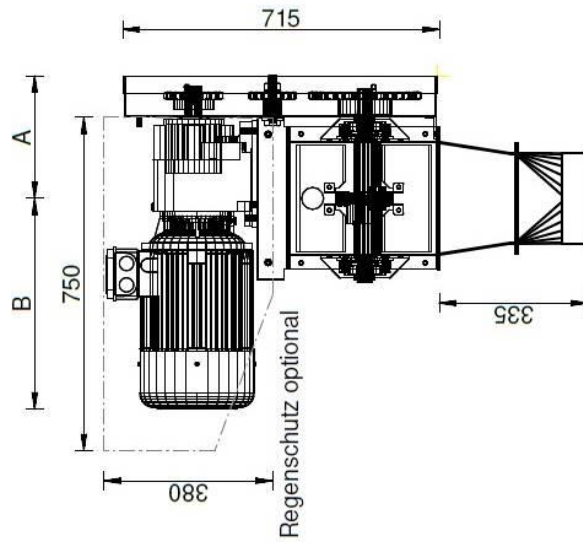

	A	B
2,2 kW	475	275
3,0 kW	475	275
4,0 kW	475	275
5,5 kW	475	275

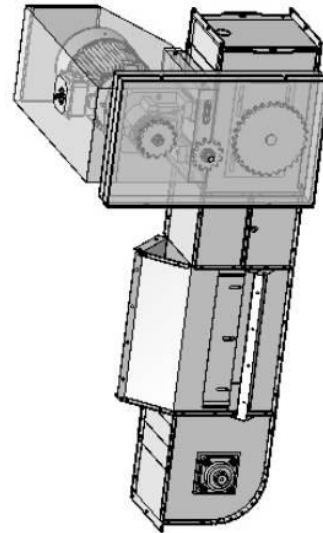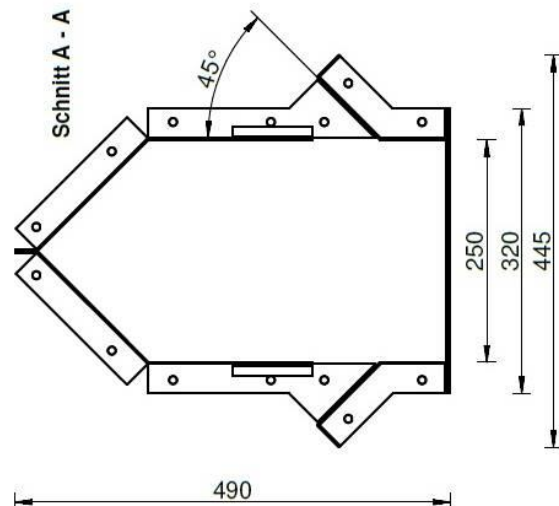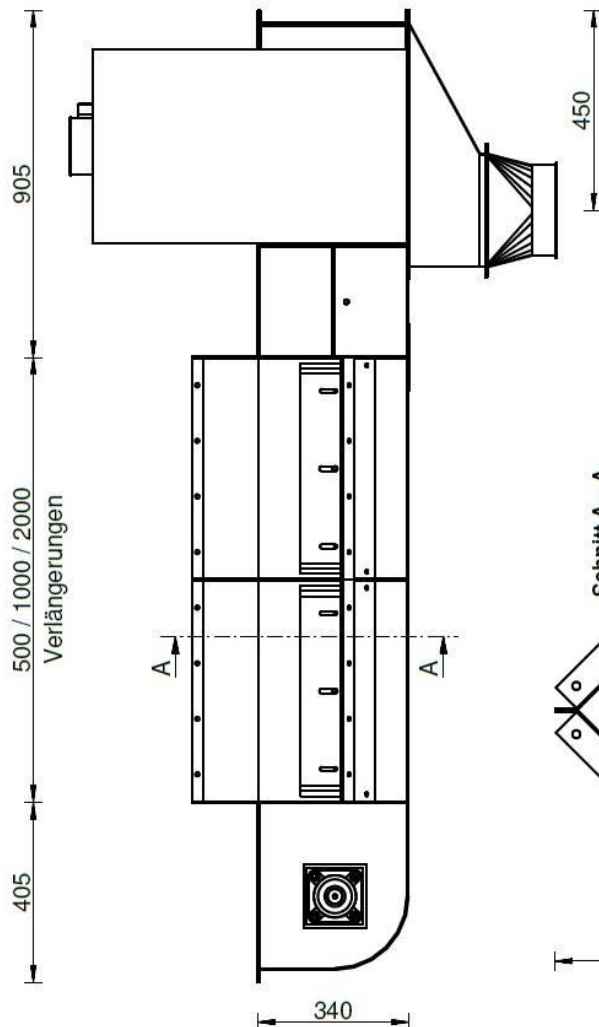

Annahme-Trogkettenförderer

Schutzvermerk nach
DIN ISO 15016 beachten
"Copyright reserved"

Technische Änderungen vorbehalten