

Segment – Rohrbogen-Segment für Getreiderohre mit Spannringkante

Segment – Rohrsegment – 7,5° - 1,5mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser							
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm
	1-550	1-551	1-250	1-251	---	2-630	2-631	2-711
EURO	9,20	9,20	9,30	8,90	---	26,40	44,50	67,80



Segment – Rohrsegment – 15° - 1,5mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	1-552	1-255	1-256	1-257	---	2-635	2-636	2-637	2-638
EURO	9,40	9,40	9,50	9,30	---	26,40	45,30	69,90	76,40

Segment – Rohrsegment – 30° - 1,5mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	1-553	1-261	1-262	1-263	---	2-640	2-641	2-642	2-643
EURO	10,40	10,40	10,50	10,50	---	31,60	50,20	81,20	87,50

Segment – Rohrsegment – 45° - 1,5mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	1-554	1-267	1-268	1-269	---	2-645	2-646	2-722	---
EURO	11,20	11,20	11,30	11,10	---	37,50	66,30	163,40	---


Segmente 1,5 mm

dargestellt: 45°-Ausführung

Durch den Einbau von Segmenten verschiedener Winkelgrößen ist bei Rohrleitungen jede gewünschte Richtungsänderung möglich.

DN	Winkel-Symbol		R	s	øA	øB	øI
80		7,5°	308	1,5	80	93	78
		15°	175				
		30°	108				
		45°	85				
100		7,5°	318	1,5	100	113	98
		15°	185				
		30°	118				
		45°	96				
120		7,5°	366	1,5	120	133	118
		15°	214				
		30°	138				
		45°	113				
150		7,5°	420	1,5	152	164	150
		15°	248				
		30°	162				
		45°	135				

Sonderabmessungen auf Anfrage - Maßliche und technische Änderungen vorbehalten

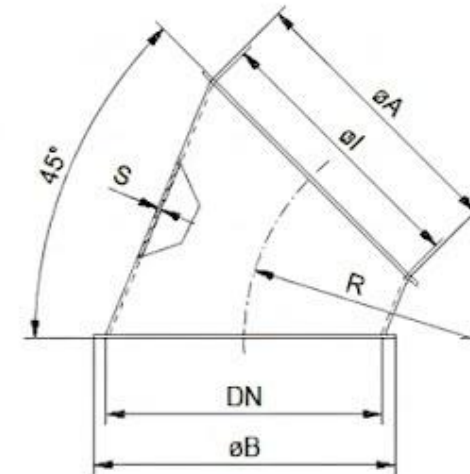

7,5°-Ausführung

15°-Ausführung



30°-Ausführung

45°-Ausführung



Segment – Rohrbogen-Segment für Getreiderohre mit Spannringkante

Segment – Rohrsegment – 7,5° - 2,0mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	---	1-900	1-901	1-252	1-253	---	---	1-902	1-903
EURO	---	11,90	17,10	10,60	16,20	---	---	72,40	90,70

Segment – Rohrsegment – 15° - 2,0mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	---	1-904	1-905	1-258	1-259	---	---	1-906	1-907
EURO	---	16,40	18,10	11,50	17,10	---	---	72,40	94,70

Segment – Rohrsegment – 30° - 2,0mm Materialstärke – Form gerade

	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	---	1-908	1-909	1-264	1-265	---	---	1-910	1-911
EURO	---	17,20	18,60	13,50	21,30	---	---	85,90	103,60

Segment – Rohrsegment – 45° - 2,0mm Materialstärke – Form gerade


	Rohrdurchmesser								
	80mm	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
	---	1-912	1-913	1-270	1-271	---	---	1-914	1-915
EURO	---	18,70	19,90	14,10	27,50			175,50	241,20

Kreutzkämper GmbH & Co. KG Segmente 2,0 mm dargestellt: 45°-Ausführung

Durch den Einbau von Segmenten verschiedener Winkelgrößen ist bei Rohrleitungen jede gewünschte Richtungsänderung möglich.

DN		R	s	øA	øB	øL
150	7,5°	420	2,0	153	165	149
	15°	248				
	30°	162				
	45°	135				
200	7,5°	520	2,0	203	215	199
	15°	311				
	30°	207				
	45°	172				

Sonderabmessungen auf Anfrage - Maßliche und technische Änderungen vorbehalten

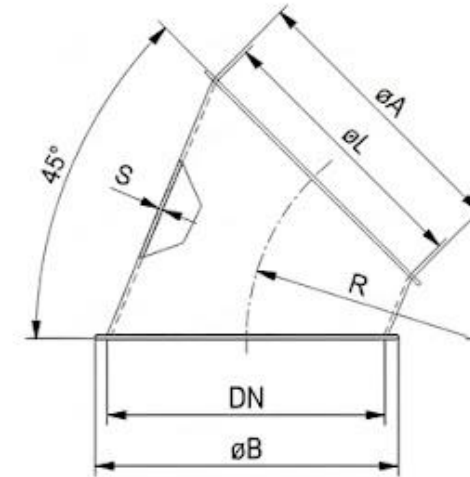

7,5°-Ausführung



15°-Ausführung



30°-Ausführung



45°-Ausführung

Segment – Rohrbogen-Segment für Getreiderohre mit Spannringkante

Segment – Rohrsegment – 7,5° - 2,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser	
	150mm	200mm
	1-620	1-624
EURO	18,20	27,40

Segment – Rohrsegment – 15° - 2,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser	
	150mm	200mm
	1-621	1-625
EURO	18,30	27,60

Segment – Rohrsegment – 30° - 2,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser	
	150mm	200mm
	1-622	1-626
EURO	21,30	34,30

Segment – Rohrsegment – 45 ° - 2,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser	
	150mm	200mm
	1-623	1-627
EURO	21,70	47,20


Segmente ballig 2,0 mm

dargestellt: 45°-Ausführung

Durch den Einbau von Segmenten verschiedener Winkelgrößen ist bei Rohrleitungen jede gewünschte Richtungsänderung möglich.

DN	Δ	R	s	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing I$
150	5°	600	2,0	153	165	149
	15°	250				
	30°	175				
	45°	150				
200	5°	690	2,0	203	215	199
	15°	270				
	30°	180				
	45°	195				

Sonderabmessungen auf Anfrage - Maßliche und technische Änderungen vorbehalten

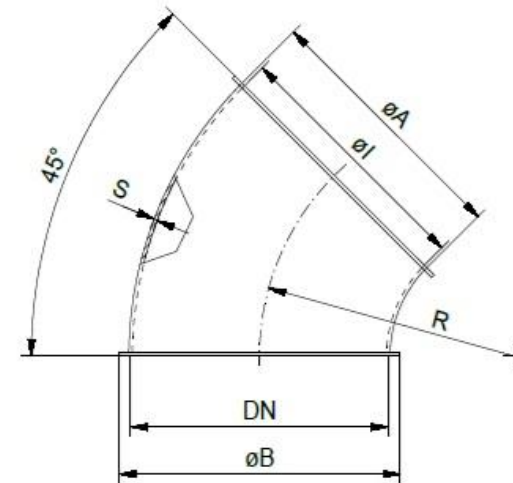

5°-Ausführung



15°-Ausführung



30°-Ausführung



45°-Ausführung

Segment – Rohrbogen-Segment für Getreiderohre mit Spannringkante

Segment – Rohrsegment – 7,5° - 3,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser		
	200mm	250mm	300mm
	1-643	1-681	1-715
EURO	47,40	54,30	63,30

Segment – Rohrsegment – 15° - 3,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser		
	200mm	250mm	300mm
	1-644	1-682	1-716
EURO	48,30	55,70	64,70

Segment – Rohrsegment – 30° - 3,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser		
	200mm	250mm	300mm
	1-645	1-683	1-717
EURO	49,40	62,10	73,10

Segment – Rohrsegment – 45° - 3,0mm Materialstärke – Form ballig

	Rohrdurchmesser		
	200mm	250mm	300mm
	1-646	1-684	1-718
EURO	56,10	73,30	88,20


Segmente ballig 3,0 mm

dargestellt: 45°-Ausführung

Durch den Einbau von Segmenten verschiedener Winkelgrößen ist bei Rohrleitungen jede gewünschte Richtungsänderung möglich.

DN	Δ	R	s	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing I$
200	5°	690	3,0	204	216	198
	15°	270				
	30°	180				
	45°	195				
250	5°	635	3,0	254	266	248
	15°	310				
	30°	230				
	45°	195				
300	5°	625	3,0	304	316	298
	15°	310				
	30°	230				
	45°	205				

Sonderabmessungen auf Anfrage - Maßliche und technische Änderungen vorbehalten

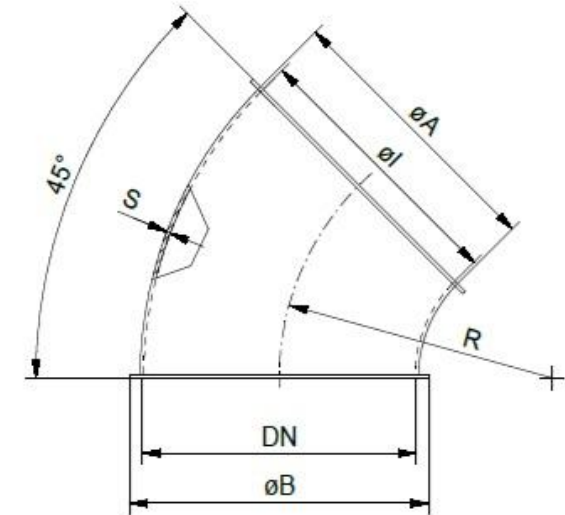

5°-Ausführung



15°-Ausführung



30°-Ausführung



45°-Ausführung

